

Línea S60 cuenta con certificación nacional e internacional.



LÍNEA S60

Presente en diversos proyectos a lo largo de todo el país.



Sistemas para ventanas doble contacto



Santiago
 Av. Tucapel 1540
 La Pintana, Santiago.
 +56 2 23849573 / +56 2 23849571
 contacto@winhouse-chile.cl

Temuco
 Dagoberto Godoy 041-B
 Padre Las Casas, Temuco.
 +56 45 2337196
 temuco@winhouse-chile.cl
 contacto@winhouse-chile.cl

www.winhouse-chile.cl



Papel Certificado FSC
 Este catálogo está impreso en papel hecho con maderas certificadas FSC.



Compromiso Medio Ambiental
 Todos los residuos generados por Winhouse Chile son reciclados.



SOLUCIONES PARA VENTANAS DE PVC

S60

La línea S60 se utiliza para fabricar ventanas de doble contacto y fue especialmente diseñada para el frío extremo.

Con perfiles de 60mm. de ancho y 4 cámaras de aire en su interior, entrega un alto desempeño térmico y acústico.



LÍNEA S60 VENTAJAS

Nuestra línea S60 posee cualidades técnicas muy superiores, algunas de sus ventajas son:

- COSTO**
10% a 20% más económico que cualquier sistema abatible de similares características.
- REFUERZOS**
100% REFORZADA, mejora la inercia y el funcionamiento de la ventana.
- JUNQUILLOS**
Todos INTERIORES, facilita la reposición e instalación de cristales.
- CÁMARAS**
4 cámaras de aislación térmica.
- BURLETES**
TPE burlete termofusionado, mejora la estanqueidad de la ventana.
- ACRISTALAMIENTO**
Compatible con espesores 5mm, 20mm, 24mm, 29mm y 32mm.
- SEGURIDAD**
Compatible con cremonas multipunto en todas sus aperturas.
- COLORES**
Mantenemos stock permanente en colores: ROBLE, NOGAL, BLANCO, GRAFITO y BLACK.

LÍNEA S60 / DOBLE CONTACTO

Factor transmitancia térmica m2 (TS EN 10077-1)
 Termopanel DVH 4+12+4 1,988 W/m2k
 DVH low-e 4+12+4 1,2 W/m2k

Evidencias de desempeño


Resistencia al viento	NCH 888	EN 12210
	20V	Class C3/B3
Estanquidad al agua	NCH 888	EN 12210
	30E	Class 8A
Permeabilidad al aire	NCH 888	EN 12207
	7A	Class 4

Refuerzos
Espesor: 1.2 y 2mm


Perfiles
Espesor: 2.5mm +/- 0.5mm

Acristalamiento
Mínimo: 4mm
Máximo: 24mm

Medidas recomendadas
S60 ventana por hoja
Mínima: 400 x 400mm
Máxima: 1200 x 1400mm
S60 puerta por hoja
Mínima: 600 x 1900mm
Máxima: 1000 x 2400mm

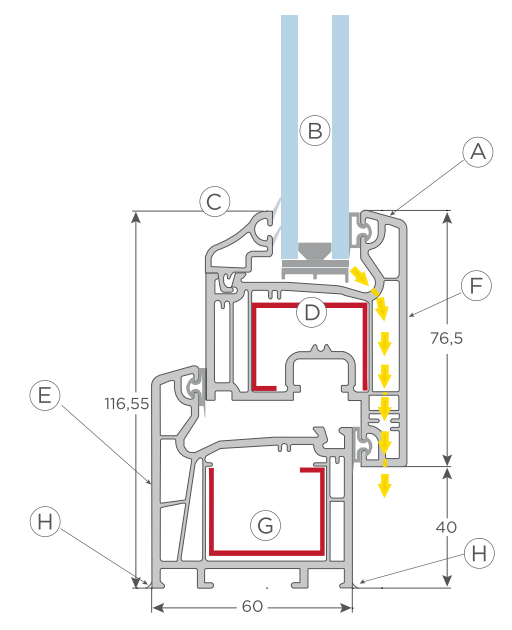

A. Hoja ventana exterior
 B. Termopanel
 C. Junquillo sello interior
 D. Refuerzo acero hoja ventana exterior
 E. Marco perimetral
 F. Cámara de desagüe o despiche
 G. Refuerzo marco perimetral
 H. Sello de silicona neutra

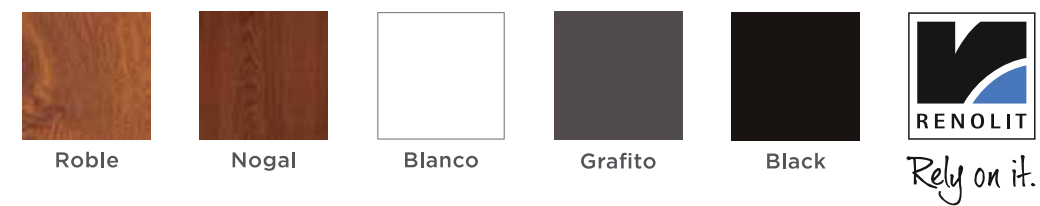

Los perfiles **Winhouse** son laminados con folios de la marca alemana **Renolit línea PX**, certificada para la radiación solar de Latinoamérica, garantizando durabilidad y estabilidad de los colores. Cuentan con protección UV y resistencia al clima.

Todos nuestros perfiles están **100% libres de Plomo.**

LÍNEA S60



716CW00001 Marco fijo

716CW00002 Hoja ventana interior

716CW01011 Hoja ventana exterior

718CW00007 Hoja puerta interior

718CW00008 Hoja puerta exterior

716CW00004 Poste T hoja interior

718CZ00011 Batiente

7160Z00014 Pilar 64.5/90° fijo

7160Z00013 Adaptador rótula

7160Z00012 Rótula

7200100010 Placa Machiembre 19x100

7200002001 Ángulo revestimiento 50/50 mm.

7160Z00015 Acople mini

7200302108 Aleta Siding

7160Z00016 Perfil de elevación para marco fijo 30mm.

7160Z00017 Perfil de elevación para marco fijo 60mm.

820008083 Zapata de aluminio

716CZ00001 Junquillo 3-5 mm.

716CZ00002 Junquillo 17-20 mm.

726332612N Refuerzo múltiple 1.2 mm.

7160Z00097 Tapa batiente

783C000295 Conector de poste T

716CZ00003 Junquillo 22-24 mm.

2433242N Refuerzo múltiple 2 mm.

272827N Refuerzo poste "T" 1.2 mm.

443044 Refuerzo puerta 1.5 mm.

7820001000 Refuerzo bisagra 1.35 mm.

4040BOX15N Refuerzo esquineros 1.5 mm.