

- A. Hoja móvil
- B. Termopanel
- C. Riel de aluminio
- D. Refuerzo acero hoja corredera Andes
- E. Cámara desagüe
- F. Marco Monoriel Andes
- G. Refuerzo marco Monoriel Andes
- H. Carro / patín
- I. Junquillo termopanel Andes
- J. Tapa marco monoriel

LÍNEA ANDES MONORIEL

Factor transmitancia térmica m2 (TS EN 10077-1)

Termopanel DVH 4+12+4 1.699 W/m2k

Refuerzos

Espesor: 1.2 y 1.5mm

Perfiles

Espesor: 2.5mm +/- 0.5mm

Evidencias de desempeño

Resistencia al viento	NCH 888	EN 12210
	15V	-
Estanquidad al agua	NCH 888	EN 12208
	15E	-
Permeabilidad al aire	NCH 888	EN 12207
	10A	-

Acristalamiento

Mínimo: 4mm


Máximo: 19mm

Medidas recomendadas Andes Monoriel por Hoja

Mínima: 800 x 400mm

Máxima: 1100 x 2100mm

Aperturas

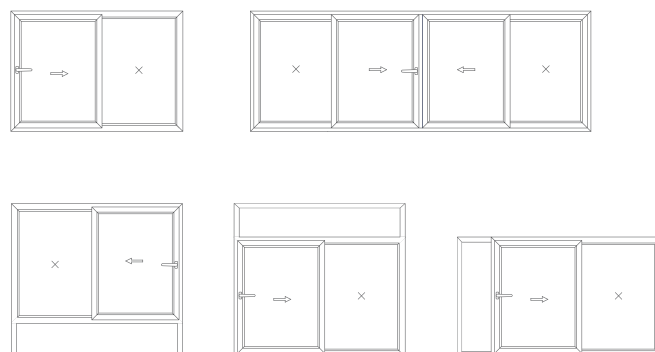

Colores disponibles



Roble



Nogal



Blanco



Grafito



Rely on it.

Los perfiles **Winhouse** son laminados con folios de la marca alemana **Renolit línea PX**, certificada para la radiación solar de Latinoamérica, garantizando durabilidad y estabilidad de los colores. Cuentan con protección UV y resistencia al clima.

Todos nuestros perfiles están **100% libres de Plomo**.