



HAUSTEK.CL



Representantes exclusivos en Chile de:
winhouse
by HAUSTEK

NUESTROS PERFILES

VERSIÓN N°3. AÑO 2026



#Somos
LaVentana
DeChile®

HAUSTEK
LA VENTANA DE CHILE

En **HAUSTEK** creamos innovaciones y soluciones integrales que mejoran la calidad de vida en cada rincón del país.

Presentamos nuestros **Sistemas de Perfiles para Ventanas de PVC**





página **4** **NEW S75**
SLIDING

SLIDING NEW S75
CORREDERA




página **12** **S60**

S60
DOBLE CONTACTO



página **18** **andes**

ANDES
CORREDERA · DOBLE CONTACTO

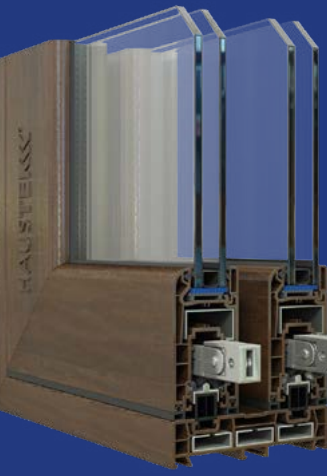

página **28** **zenia**
SLIDE

ZENIA
ELEVADORA

Escanea el código para ver nuestras certificaciones.



Perfiles **Winhouse** con folios alemanes **Renolit PX**, certificados para Latinoamérica, con alta durabilidad, estabilidad de color, protección UV y resistencia al clima.






SLIDING NEW S75 VENTANA 80
MEDIDAS RECOMENDADAS POR HOJA
Mínima: 400 x 500mm
Máxima: 2250 x 2300mm


**VENTANA DOBLE RIEL
SLIDING NEW S75/80**

- A. Junquillo Termopanel
- B. Ref. múltiple con inclinación
- C. Hoja Ventana Corredera 80
- D. Suplemento carro
- E. Carro regulable
- F. Riel de Aluminio
- G. Felpa 7 x 6 fin seal
- H. Marco Doble riel New S75
- I. Ref. Marco Corredera New S75 - 1.2mm.

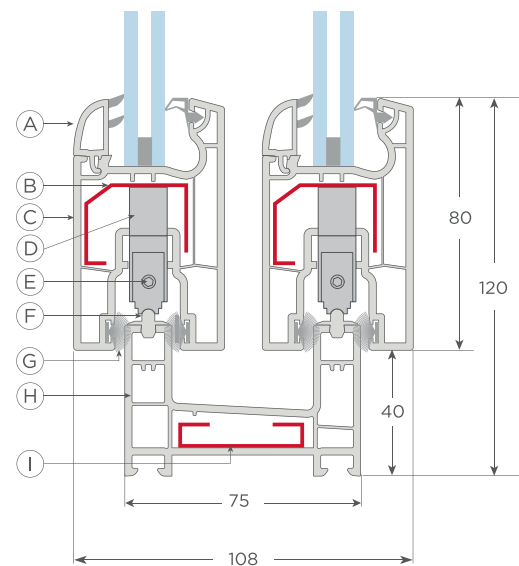

**VENTANA TRIPLE RIEL
SLIDING NEW S75/80**

- A. Junquillo Termopanel
- B. Ref. Múltiple con inclinación
- C. Hoja Ventana Corredera 80
- D. Suplemento carro
- E. Carro regulable
- F. Riel de Aluminio
- G. Felpa 7 x 6 fin seal
- H. Marco Triple riel New S75
- I. Ref. Marco corredera New S75 - 1.2mm.

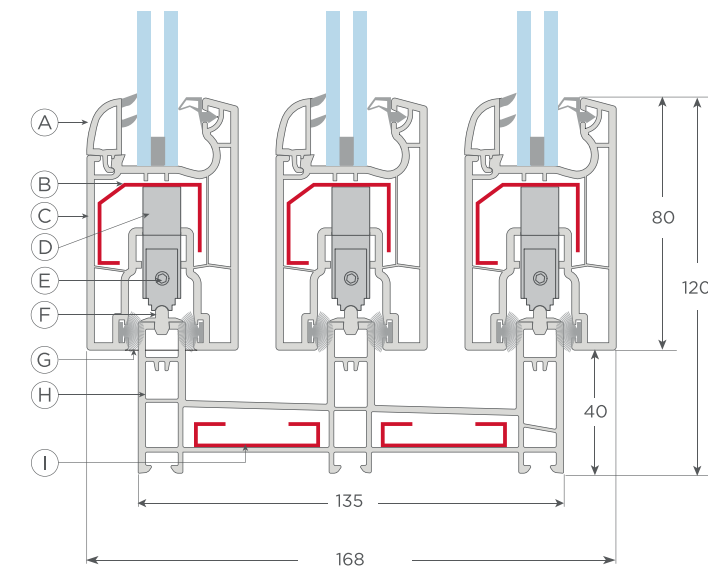



SLIDING NEW S75 PUERTA 98


MEDIDAS RECOMENDADAS POR HOJA

Mínima: 1150 x 2300mm

Máxima: 2250 x 2700mm


**PUERTA DOBLE RIEL
SLIDING NEW S75/98**

- A. Junquillo Termopanel
- B. Ref. Hoja Puerta Corredera 98
- C. Suplemento carro
- D. Hoja Puerta Corredera 98
- E. Carro regulable
- F. Riel de Aluminio
- G. Felpa 7 x 6 fin seal
- H. Marco Doble riel New S75
- I. Ref. Marco corredera New S75 - 1.2mm.

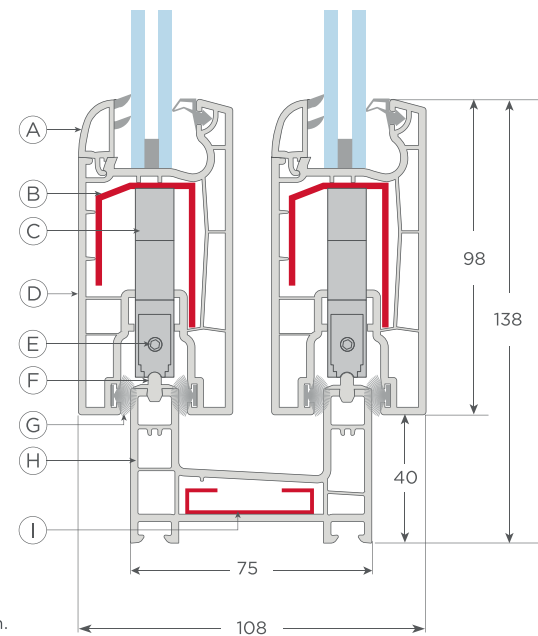

**PUERTA TRIPLE RIEL
SLIDING NEW S75/98**

- A. Junquillo Termopanel
- B. Ref. Hoja Puerta Corredera 98
- C. Suplemento carro
- D. Hoja Puerta Corredera 98
- E. Carro regulable
- F. Riel de Aluminio
- G. Felpa 7 x 6 fin seal
- H. Marco Triple riel New S75
- I. Ref. Marco corredera New S75 - 1.2mm.

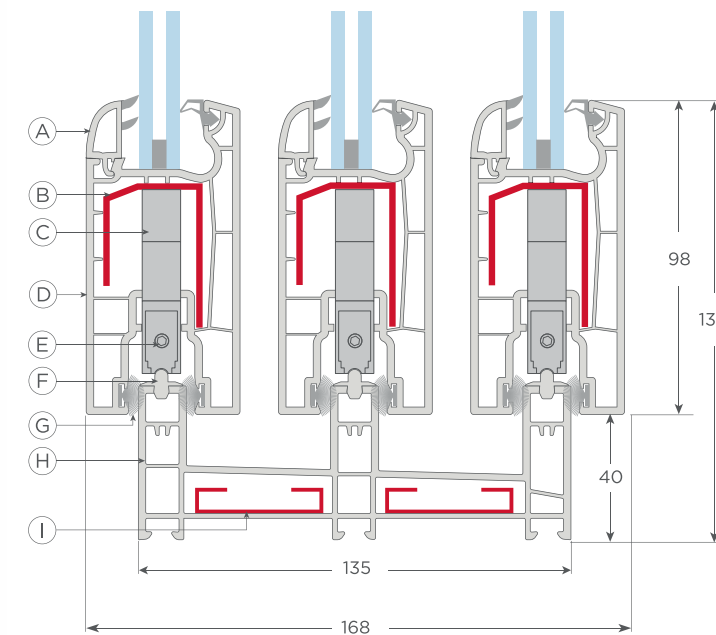

CLASIFICACIÓN Y ESPESORES

CLASIFICACIÓN NCH 888		
RESISTENCIA AL VIENTO	NCH 888	EN 12210
	5V	Class C1 / B2
ESTANQUIDAD AL AGUA	NCH 888	EN 12208
	15E	Class 2A
PERMEABILIDAD AL AIRE	NCH 888	EN 12207
	7A	Class 3
ZONA RECOMENDADA	1	
AISLACIÓN TÉRMICA VENTANA	2.20 W/m2k	
ATENUACIÓN ACÚSTICA	32 DB	

REFUERZOS

Espesor: 1.2 y 2.0mm

PERFILES

Espesor: 2.5mm +/- 0.5mm

ACRISTALAMIENTO

Mínimo: 4mm

Máximo: 22mm




COLORES DISPONIBLES



ROBLE



NOGAL



BLANCO



GRAFITO




NEW BLACK




Rely on it.




FOTO: MUEBLE ALUM




Doble Riel




Doble Riel hoja fija




Doble Riel 3 hojas




Doble Riel 4 hojas




Doble Riel 4 hojas fijos laterales




Triple Riel 3 hojas



Triple Riel 6 hojas




3 Hojas en marco doble




2 Hojas móviles asimétrica


PERFILES PRINCIPALES SLIDING NEW S75




con Apoyo cerradero 9x9 - M
Marco Doble Riel New S75

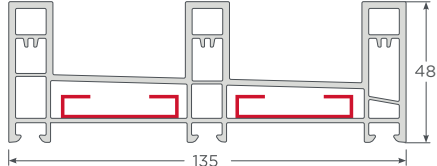


con Apoyo cerradero 9x9 - M
Marco Triple Riel New S75



*Altura superior a 2500mm usar
Ref. Box Marco Fijo Inclinado
Hoja Corredera 80




Hoja Corredera 98




Marco Corredera Sliding S75
Reforzado - Natural

PERFILES COMPLEMENTARIOS SLIDING

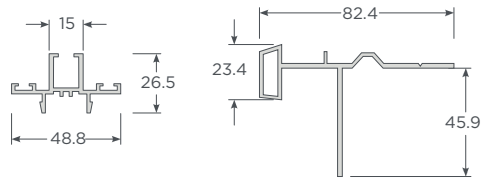

Adaptador Cuarta
Hoja con Felpa


New Aleta Siding




Traslapo Corredera 80 S75




Traslapo Corredera 98 S75



Poste T Corredera




Esquinero 90° 75 mm.
Corredera

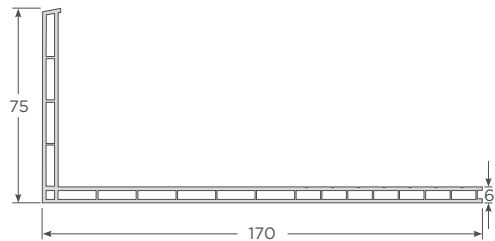


Ángulo Revestimiento 75/170mm




*Perfil Complementario
Color Natural
Riel de Aluminio



Ángulo Revestimiento
50/50mm




Tubular 60x100




New Aleta Siding


JUNQUILLOS SLIDING



Junquillo 4-5mm Corredera




Junquillo 17-20mm Corredera




Junquillo 20-22mm Corredera

CONVERSIÓN DE JUNQUILLOS SLIDING




Con junquillo 17-20 S60
Acristalamiento 8-10mm




Con junquillo 22-24 S60
Acristalamiento 12-14mm


REFUERZOS SLIDING




Ref. New Múltiple
1.2mm - TC
PL-CMP-TC-MLT-12




Ref. New Múltiple
2mm - TC
PL-CMP-TC-MLT-2



Ref. marco Sliding
múltiple 1.2mm - TC
PL-SLD-TC-MLT-12



Ref. hoja puerta
corredera c/inclinación
2mm - TC
PL-S60-TC-H98-2



Ref. BOX esquinero 90° Sliding
1.5mm - TC
PL-SLD-TC-EQC-15

ACCESORIOS SLIDING
NEW S75



Blanco - Gris - Marrón - Negro
Tope Estando Corredera S75




S60 VENTANA

MEDIDAS RECOMENDADAS POR HOJA

Mínima: 400 x 400mm

Máxima: 1400 x 1400mm

- A. Termopanel
- B. Hoja ventana exterior S60
- C. Junquillo termopanel
- D. Marco Fijo S60
- E. Ref. múltiple con inclinación
- F. Ref. Box marco fijo con inclinación

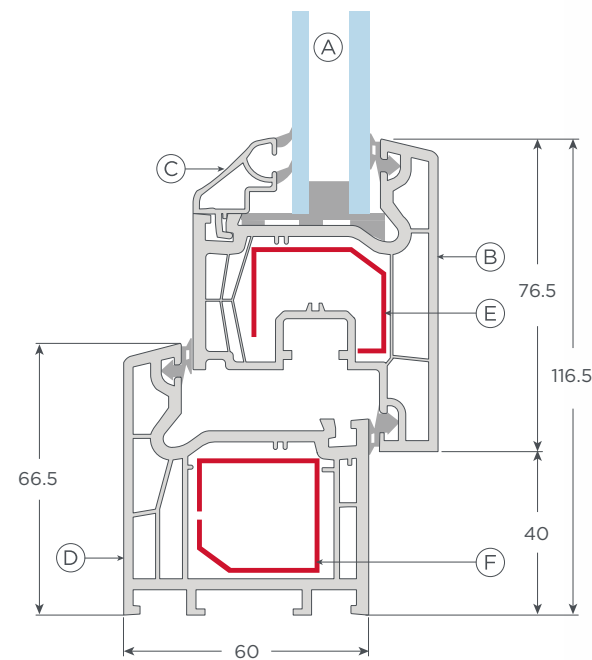


S60 PUERTA

MEDIDAS RECOMENDADAS POR HOJA

Mínima: 600 x 1900mm

Máxima: 1000 x 2400mm

- A. Termopanel
- B. Hoja puerta exterior S60
- C. Junquillo termopanel
- D. Marco Fijo S60
- E. Ref. hoja puerta S60
- F. Ref. Box marco fijo con inclinación

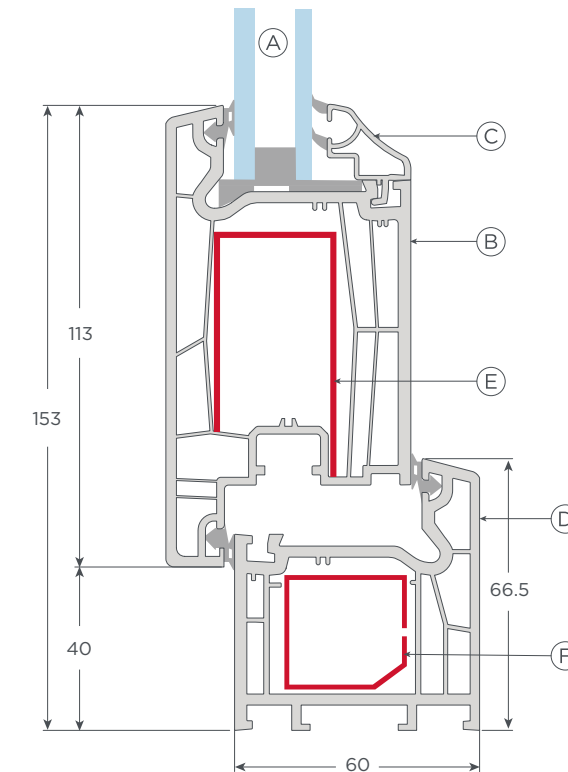

CLASIFICACIÓN Y ESPESORES

CLASIFICACIÓN NCH 888		
RESISTENCIA AL VIENTO	NCH 888	EN 12210
	20V	Class C3 / B3
ESTANQUIDAD AL AGUA	NCH 888	EN 12210
	13E	Class 8A
PERMEABILIDAD AL AIRE	NCH 888	EN 12207
	7A	Class 4
ZONA RECOMENDADA	1-2-3	
AISLACIÓN TÉRMICA VENTANA	1.63 W/m2k	
ATENUACIÓN ACÚSTICA	38 DB	

REFUERZOS

Espesor: 1.2 y 2.0mm

PERFILES

Espesor: 2.8mm +/- 0.3mm

ACRISTALAMIENTO

Mínimo: 4mm

Máximo: 32mm



FOTO: OKHO



FOTO: AYC




COLORES DISPONIBLES



ROBLE



NOGAL



BLANCO




GRAFITO




NEW BLACK




Rely on it.




Fijo




Ventana Proyectante




Ventana abatible exterior




Ventana abatible interior




Ventana Oscilobatiente




Ventana abatible doble interior




Ventana abatible doble exterior




Puerta simple interior




Puerta simple interior c/zapata




Puerta simple interior paso libre




Puerta doble interior




Puerta doble interior c/zapata




Puerta simple exterior




Puerta simple exterior c/zapata




Puerta simple exterior paso libre



Puerta doble exterior




Puerta doble exterior c/zapata




Puerta doble exterior paso libre


PERFILES PRINCIPALES S60




Marco Fijo S60




con Apoyo cerradero 7x7 - M
Hoja Ventana Interior




con Apoyo cerradero 9x9 - M
Hoja Ventana Exterior



con Ref. bisagra hoja puerta S60
1.2 mm
Hoja Puerta Interior




Hoja Puerta Exterior




Poste T S60


PERFILES COMPLEMENTARIOS S60




Poste Inversor o Batiente




Esquinero 90° 60mm S60




Perfil Elevación S60 30mm




Utiliza Ref. Hoja Puerta corredera 98
2mm - TC
Perfil Elevación S60 60mm




Tubular 60x100




Inercia T




Rótula S60




Adaptador Rótula S60




Acople Mini



Ángulo Revestimiento
50/50mm




New Aleta Siding

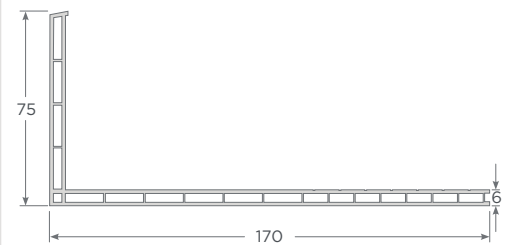


Ángulo de Revestimiento 75/100mm

Consultar código de producto


PERFILES COMPLEMENTARIOS S60



Placa Machiembre 19




Zapata Puerta Aluminio
60mm - 3mt




Blanco - Marrón - Negro
Grafito
Conector Zapata Aluminio



Blanco - Marrón - Negro
Centrador de Hoja




Blanco - Marrón - Negro
Tapa Batiente




Color Natural
Conector de poste o
Unión Mecánica


JUNQUILLOS S60



Junquillo 4-5mm S60




Junquillo 17-20mm S60




Junquillo 22-24mm S60


CONVERSIÓN DE JUNQUILLOS S60



Con junquillo 4-5 Sliding
Acristalamiento 10-12




Con junquillo 17-20 Sliding
Acristalamiento 26-28




Con junquillo 20-22 Sliding
Acristalamiento 30-32


REFUERZOS S60




Ref. New Múltiple
1.2mm - TC
PL-CMP-TC-MLT-12



Ref. New Múltiple
2mm - TC
PL-CMP-TC-MLT-2




Ref. Poste T S60
1.2mm - TC
PL-S60-TC-PST-12




Ref. Inercia T
2mm - TC
PL-CMP-TC-INT-2



Ref. Box Marco Fijo Inclinado
S60 1.2mm - TC
PL-S60-TC-BMF-12



Ref. Hoja Puerta S60
1.5mm - TC
PL-S60-TC-HPF-15



Ref. Box esquinero 90°
S60 1.5mm - TC
PL-S60-TC-EQF-15




Apoyo Cerradero
7x7 - M
HL-ACC-7X7-APOC-MA




Apoyo Cerradero
9x9 - M
HL-ACC-9X9-APOC-MA



Ref. Bisagra Hoja Puerta
S60 1.2 mm
PI-REF-BHP-NA



Ref. Tubular 60x100mm
2mm - TC
PL-REF-TC-TUB-2



Ref. Contra Flecha
2mm - TC
PL-CMP-TC-CTF-2

VERSIÓN ACTUALIZADA JULIO 2026

ANDES MONORRIEL


MEDIDAS RECOMENDADAS POR HOJA

Mínima: 400 x 400mm

Máxima: 1100 x 2100mm

CLASIFICACIÓN NCH 888	MONORRIEL
RESISTENCIA AL VIENTO	NCH 888 / 15V
ESTANQUIDAD AL AGUA	NCH 888 / 15E
PERMEABILIDAD AL AIRE	NCH 888 / 10A

- A. Termopanel
- B. Hoja puerta corredera
- C. Junquillo termopanel
- D. Marco Monorriel
- E. Tapa marco monorriel
- F. Ref. hoja puerta corredera
- G. Ref. marco corredera
- H. Carro fijo
- I. Riel de aluminio
- J. Felpa 7x6 con fin seal

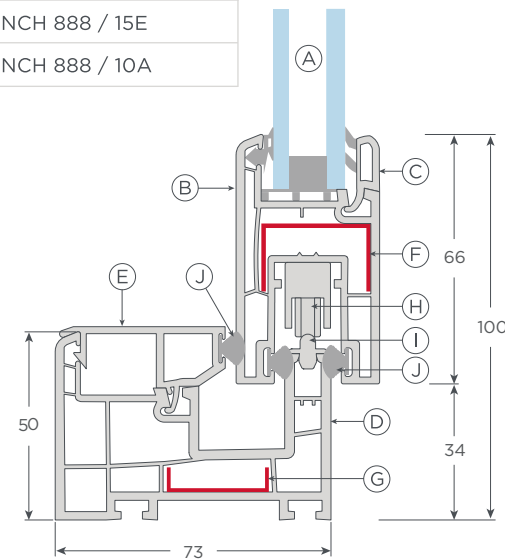

ANDES ECONÓMICA MONORRIEL


MEDIDAS RECOMENDADAS POR HOJA


Mínima: 400 x 400mm

Máxima: 600 x 1200mm

*DISPONIBLE SOLO EN COLOR BLANCO

- A. Hoja ventana corredera
- B. Traslapo ventana corredera
- C. Hoja puerta corredera
- D. Traslapo puerta corredera
- E. Ref. hoja puerta corredera
- F. Ref. hoja ventana

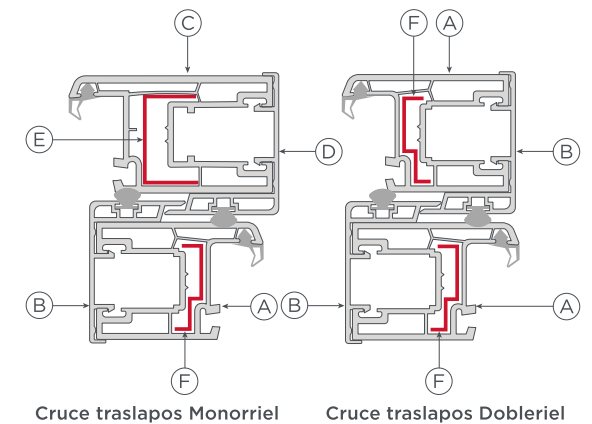

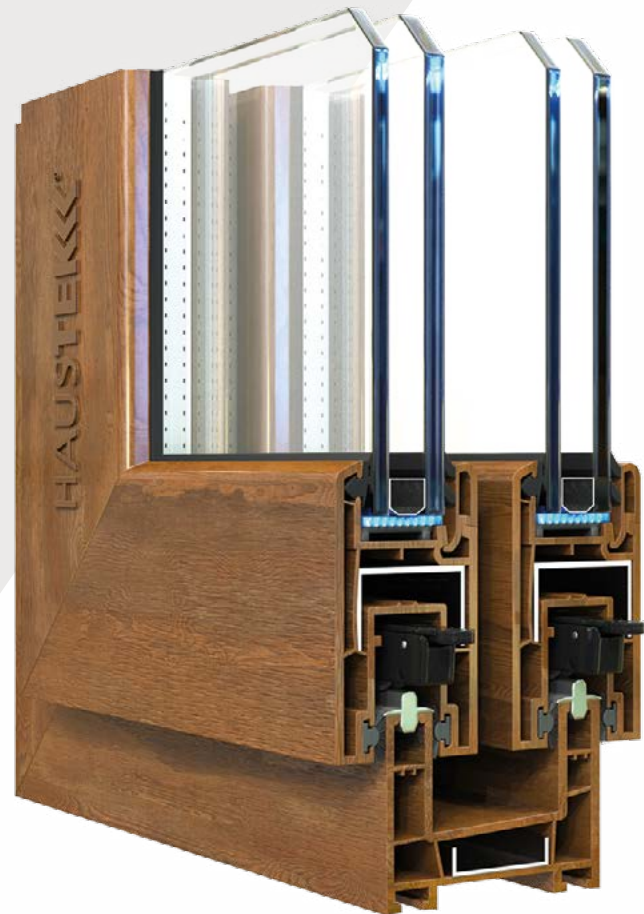


ANDES DOBLE RIEL

MEDIDAS RECOMENDADAS POR HOJA

Mínima: 400 x 400mm

Máxima: 1100 x 2100mm

- A. Termopanel
- B. Hoja puerta corredera
- C. Junquillo termopanel
- D. Marco doble riel
- E. Ref. hoja puerta corredera
- F. Ref. marco corredera
- G. Carro fijo
- H. Riel de aluminio
- I. Felpa 7x6 con fin seal

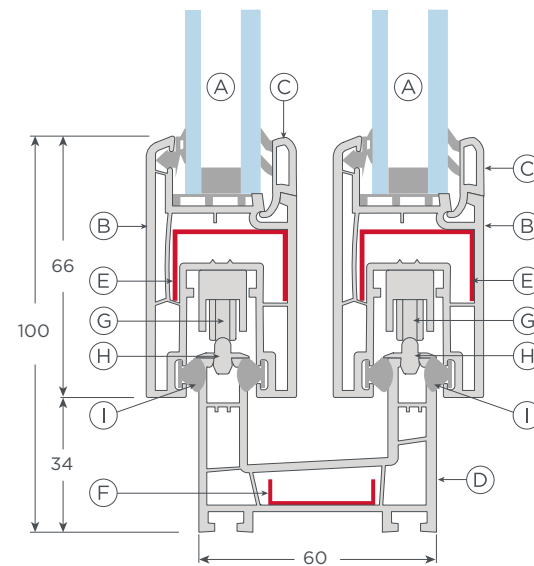

ANDES ECONÓMICA DOBLE RIEL


MEDIDAS RECOMENDADAS POR HOJA

Mínima: 400 x 400mm

Máxima: 600 x 1200mm

*DISPONIBLE SOLO EN COLOR BLANCO

- A. Hoja ventana corredera
- B. Traslapo ventana corredera
- C. Hoja puerta corredera
- D. Traslapo puerta corredera
- E. Ref. hoja puerta corredera
- F. Ref. hoja ventana

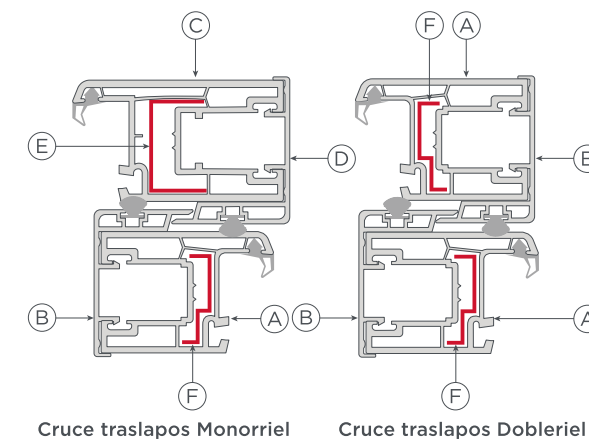

ANDES PROYECTANTE

MEDIDAS RECOMENDADAS POR HOJA

Mínima: 400 x 400mm

Máxima: 800 x 800mm

ANDES PROYECTANTE

ZONA RECOMENDADA	1-2-3
AISLACIÓN TÉRMICA VENTANA	1.988 W/m2k
ATENUACIÓN ACÚSTICA	32 DB

- A. Termopanel
- B. Poste T & Hoja exterior
- C. Junquillo termopanel
- D. Marco fijo
- E. Ref. múltiple

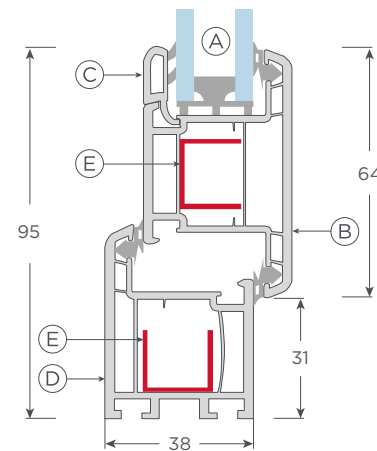


FOTO ARRIBA: INVID. FOTOS ABAJO: HAUSTEK

CLASIFICACIÓN Y ESPESORES

ANDES CORREDERA	
ZONA RECOMENDADA	1
AISLACIÓN TÉRMICA VENTANA	2.20 W/m2k
ATENUACIÓN ACÚSTICA	32 DB

REFUERZOS

Monorriel, Doble Riel y Económica

Espesor: 1.2 y 1.5mm

Proyectante

Espesor: 1.2mm

PERFILES

Espesor: 2.5mm +/- 0.5mm

ACRISTALAMIENTO

Mínimo: 4mm

Máximo: 19mm



FOTO: HAUSTEK



FOTO: TEMGLASS


COLORES DISPONIBLES



ROBLE



NOGAL



BLANCO



GRAFITO




NEW BLACK




RENOLIT
Rely on it.




FOTO: ALUMAR




Monorriel Simple




Doble Riel 4 hojas




Doble Riel Asimétrica




Monorriel Divisor horizontal




Monorriel Asimétrica




Doble Riel Simétrica




Doble Riel 3 hojas



Fija



Andes Proyectante



Abatir Exterior

* Excepto Andes Económica: solo color Blanco

PERFILES PRINCIPALES ANDES

Marco Fijo Andes S38	Poste T & Hoja exterior Andes S38	Marco Monorriel Corredera Andes <i>con Apoyo cerradero 5x5 - M</i>	Marco Doble Riel Corredera Andes <i>con Apoyo cerradero 5x5 - M</i>	Hoja Corredera Andes 66	Hoja Andes 54 Blanco

PERFILES COMPLEMENTARIOS ANDES

Traslapo Andes 66	Traslapo Andes 54 Blanco	Marco Divisor Monorriel Andes	compatible con perfiles S60 Esquinero 45° S60	New Aleta Siding	Aleta Siding Marco Fijo Andes

Adaptador Cuarta Hoja Andes	Tapa Marco Monorriel Andes	Rótula Andes 38	Adaptador Rótula Andes 38	Acople Mini

ACCESORIOS ANDES

Blanco - Marrón - Negro Tope Estanco Monorriel Andes	Blanco - Marrón - Negro Tope Estanco Doble Riel Andes	Blanco - Marrón - Negro Conector Poste Vertical Andes 66	Blanco - Marrón - Negro Conector Poste Horizontal M.M.Andes	Color Natural Conector Poste T Andes S38

JUNQUILLOS ANDES

Blanco - Marrón - Negro Nuevo Resbalón Manilla Parche	Color Natural Riel de Aluminio	Junquillo Monolítico 4-5mm Andes	Junquillo Termopanel 17-19mm Andes

REFUERZOS ANDES

Ref. Hoja Andes 66 1.2mm - TC PL-SLA-TC-H66-12	Ref. Hoja Andes 66 1.5mm - TC PL-SLA-TC-H66-15	Ref. Marco Corredera Andes 1.2mm - TC PL-SLA-TC-MCA-12	Ref. Múltiple Andes 1.2mm - TC PL-SLA-TC-MLT-12	Ref. Hoja Andes 54 2mm - TC PL-SLA-TC-H54-12	Apoyo Cerradero 5x5 - M HL-ACC-5X5-APOC-MA

LINEA ZENIA

MEDIDAS RECOMENDADAS POR HOJA

Mínima: 700 x 1500mm

Máxima: 2400 x 2500mm

REFUERZOS

Espesor: 1.2 y 2.0mm

PERFILES

Espesor: 2.5mm +/- 0.5mm

ACRISTALAMIENTO

24mm

FOTO: ALUMTHER




ZENIA		
C3	CLASE 4	8A
ZONA RECOMENDADA		1-2-3
AISLACIÓN TÉRMICA VENTANA		1.6 W/m2k
ATENUACIÓN ACÚSTICA		40 DB


COLORES DISPONIBLES




ROBLE



NOGAL



BLANCO





GRAFITO




NEW BLACK




Rely on it.

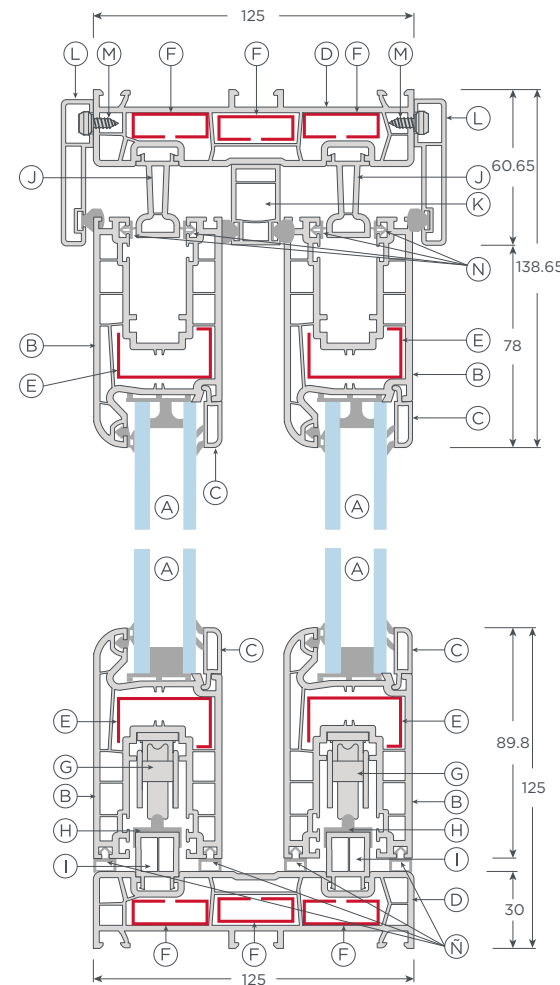


Corredera - Fijo




Corredera - Corredera

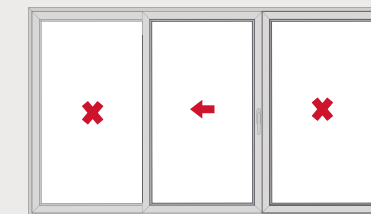


Fijo - Corredera - Fijo

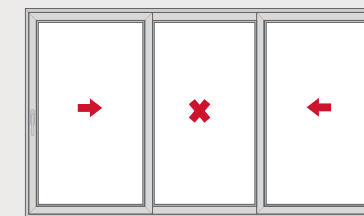

Corredera - Fijo - Corredera

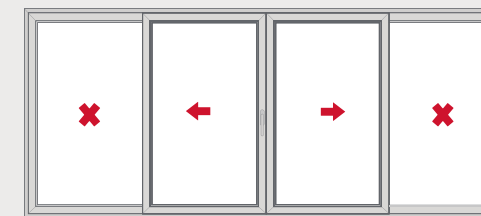

4 Hojas Fijo Lateral

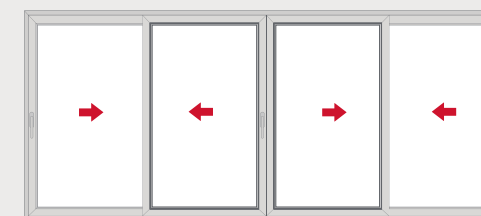


4 Hojas - 4 Móviles


- A. Termopanel
- B. Hoja corredera Zenia
- C. Junquillo termopanel
- D. Marco corredera Zenia
- E. Ref. hoja Zenia
- F. Ref. marco Zenia
- G. Carro elevable Zenia
- H. Riel de aluminio Zenia
- I. Riel inferior
- J. Riel superior
- K. Sello intermedio
- L. Tapa riel superior
- M. Tornillo cabeza de barril
- N. Burlete sello superior
- Ñ. Burlete perimetral




PERFILES PRINCIPALES ZENIA




Marco Corredera Zenia




Hoja Corredera Zenia




Traslapo Zenia



Riel Inferior Zenia




Riel Superior Zenia




Sello Intermedio Zenia

PERFILES COMPLEMENTARIOS ZENIA

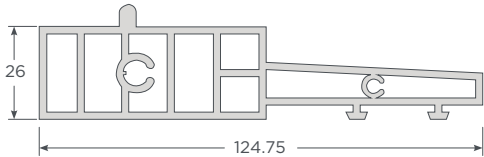

Natural - D.Brown - Black
Marco Inferior Reforzado Zenia



Natural - D.Brown - Black
Adaptador Marco Doble Riel Zenia




Natural - Negro - Roble - Marrón
Riel de Aluminio Zenia




Roble - Nogal - Blanco - Grafito
Black - Café - Gris
Tapa Canal Zenia


ACCESORIOS ZENIA




Burlete Perimetral
HI-ACZ-BPZ-NE




Burlete Traslapo Zenia
HI-ACZ-BTZ-NE




Burlete Superior Zenia
HI-ACZ-BSZ-NE




Roble - Nogal - Blanco
Grafito - Black
Tapa Riel Superior Zenia




Roble - Nogal - Blanco
Grafito - Black
Tapa Traslapo Zenia




Blanco - Marrón - Grafito
Tope Estanco




Blanco - Marrón - Negro
Remate Traslapo



Blanco - Marrón - Grafito
Terminal Traslapo Zenia




Tornillo cabeza de barril
4x9.8 - MA
HL-TOR-CDB-4-98-MA




Blanco - Café - Marrón
Adaptador Cuarta Hoja Zenia

REFUERZOS ZENIA




Ref. Marco Zenia 1.2mm - TC
PL-SLZ-TC-MCZ-12



Ref. Hoja Zenia 2mm - TC
PL-SLZ-TC-HCZ-2

JUNQUILLOS ZENIA



Junquillo 24mm Zenia

HAUSTEK

LA VENTANA DE CHILE

#SomosLaVentanaDeChile

SANTIAGO

📍 Av. Tucapel 1540
La Pintana, Santiago.
☎ +569 65378016
✉ contacto@haustek.cl

TEMUCO

📍 Ruta S-30 N°07810
Temuco.
☎ +569 44158984
✉ contacto@haustek.cl



@hausteksa
@winhouse_chile



@hausteksa
@winhouse-chile

