

ANDES MONORRIEL


MEDIDAS RECOMENDADAS POR HOJA

Mínima: 400 x 400mm

Máxima: 1100 x 2100mm

CLASIFICACIÓN NCH 888	MONORRIEL
RESISTENCIA AL VIENTO	NCH 888 / 15V
ESTANQUIDAD AL AGUA	NCH 888 / 15E
PERMEABILIDAD AL AIRE	NCH 888 / 10A

- A. Termopanel
- B. Hoja puerta corredera
- C. Junquillo termopanel
- D. Marco Monorriel
- E. Tapa marco monorriel
- F. Ref. hoja puerta corredera
- G. Ref. marco corredera
- H. Carro fijo
- I. Riel de aluminio
- J. Felpa 7x6 con fin seal

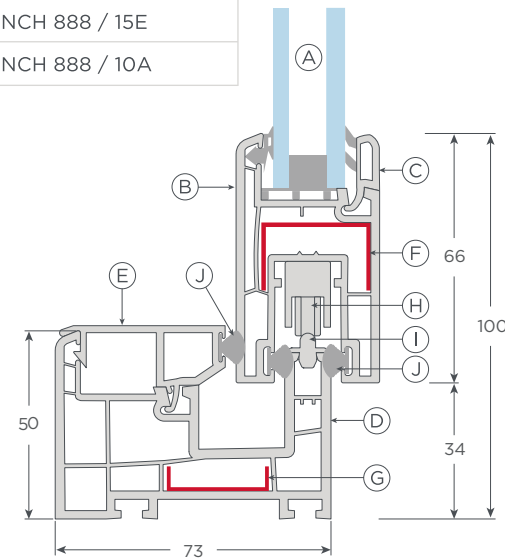

ANDES ECONÓMICA MONORRIEL


MEDIDAS RECOMENDADAS POR HOJA

Mínima: 400 x 400mm

Máxima: 600 x 1200mm

*DISPONIBLE SOLO EN COLOR BLANCO

- A. Hoja ventana corredera
- B. Traslapo ventana corredera
- C. Hoja puerta corredera
- D. Traslapo puerta corredera
- E. Ref. hoja puerta corredera
- F. Ref. hoja ventana

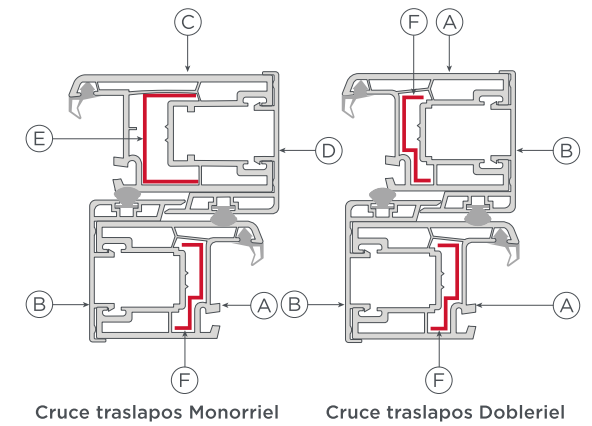



LINEA ANDES | CORREDERA | DOBLE CONTACTO

LÍNEA ANDES APERTURAS

CLASIFICACIÓN Y ESPESORES

ANDES CORREDERA	
ZONA RECOMENDADA	1
AISLACIÓN TÉRMICA VENTANA	2.20 W/m2k
ATENUACIÓN ACÚSTICA	32 DB

REFUERZOS

Monorriel, Doble Riel y Económica

Espesor: 1.2 y 1.5mm

Proyectante

Espesor: 1.2mm

PERFILES

Espesor: 2.5mm +/- 0.5mm

ACRISTALAMIENTO

Mínimo: 4mm


Máximo: 19mm




FOTO: HAUSTEK




FOTO: ALUMAR




Monorriel Simple




Doble Riel 4 hojas




Doble Riel Asimétrica




Monorriel Divisor horizontal




Monorriel Asimétrica




Doble Riel Simétrica




Doble Riel 3 hojas



Fija



Andes Proyectante



Abatir Exterior


COLORES DISPONIBLES



ROBLE



NOGAL



BLANCO



GRAFITO



NEW BLACK



Rely on it.



FOTO: TEMGLASS

* Excepto Andes Económica: solo color Blanco