

ANDES PROYECTANTE

MEDIDAS RECOMENDADAS POR HOJA

Mínima: 400 x 400mm

Máxima: 800 x 800mm

ANDES PROYECTANTE

ZONA RECOMENDADA	1-2-3
AISLACIÓN TÉRMICA VENTANA	1.988 W/m2k
ATENUACIÓN ACÚSTICA	32 DB

- A. Termopanel
- B. Poste T & Hoja exterior
- C. Junquillo termopanel
- D. Marco fijo
- E. Ref. múltiple

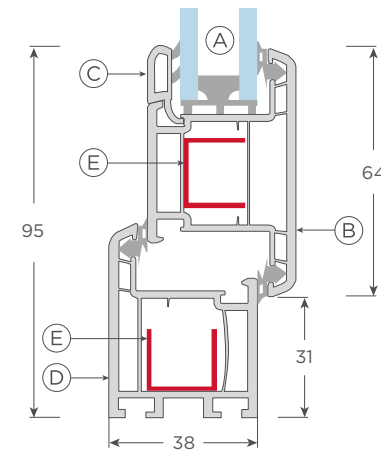


FOTO ARRIBA: INVID. FOTOS ABAJO: HAUSTEK



LINEA ANDES | CORREDERA | DOBLE CONTACTO

LÍNEA ANDES APERTURAS

CLASIFICACIÓN Y ESPESORES

ANDES CORREDERA	
ZONA RECOMENDADA	1
AISLACIÓN TÉRMICA VENTANA	2.20 W/m2k
ATENUACIÓN ACÚSTICA	32 DB

REFUERZOS

Monorriel, Doble Riel y Económica

Espesor: 1.2 y 1.5mm

Proyectante

Espesor: 1.2mm

PERFILES

Espesor: 2.5mm +/- 0.5mm

ACRISTALAMIENTO

Mínimo: 4mm


Máximo: 19mm




FOTO: HAUSTEK




FOTO: ALUMAR




Monorriel Simple




Doble Riel 4 hojas




Doble Riel Asimétrica




Monorriel Divisor horizontal




Monorriel Asimétrica




Doble Riel Simétrica




Doble Riel 3 hojas



Fija



Andes Proyectante




Abatir Exterior


COLORES DISPONIBLES



ROBLE



NOGAL



BLANCO



GRAFITO



NEW BLACK



Rely on it.



FOTO: TEMGLASS

* Excepto Andes Económica: solo color Blanco