S60 VENTANA

MEDIDAS RECOMENDADAS POR HOJA

Mínima: 400 x 400mm

Máxima: 1400 x 1400mm

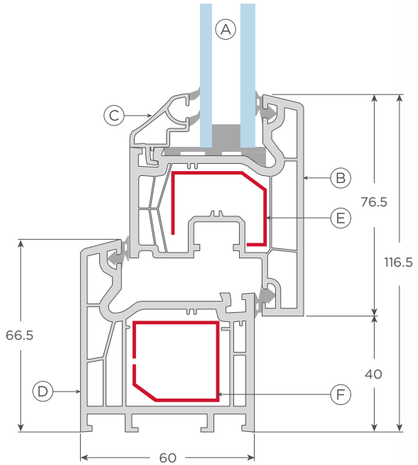

A. Termopanel
B. Hoja ventana exterior S60
C. Junquillo termopanel
D. Marco Fijo S60
E. Ref. múltiple con inclinación
F. Ref. Box marco fijo con inclinación

HAUSTEKK
LA VENTANA DE CHILE

Representantes exclusivos en Chile de:
winhouse by HAUSTEKK

S60 PUERTA

MEDIDAS RECOMENDADAS POR HOJA

Mínima: 600 x 1900mm

Máxima: 1000 x 2400mm

A. Termopanel
B. Hoja puerta exterior S60
C. Junquillo termopanel
D. Marco Fijo S60
E. Ref. hoja puerta S60
F. Ref. Box marco fijo con inclinación

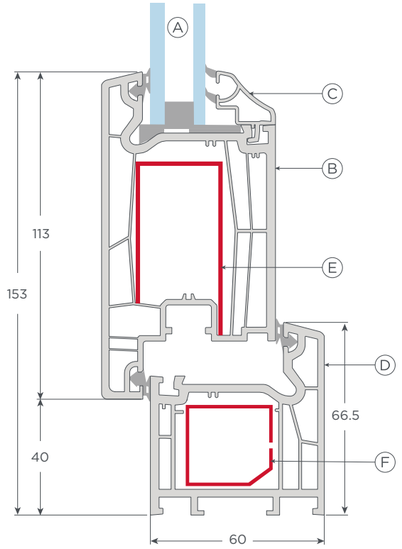

HAUSTEKK
LA VENTANA DE CHILE

CLASIFICACIÓN Y ESPESORES

CLASIFICACIÓN NCH 888		
RESISTENCIA AL VIENTO	NCH 888	EN 12210
	20V	Class C3 / B3
ESTANQUIDAD AL AGUA	NCH 888	EN 12210
	13E	Class 8A
PERMEABILIDAD AL AIRE	NCH 888	EN 12207
	7A	Class 4
ZONA RECOMENDADA	1-2-3	
AISLACIÓN TÉRMICA VENTANA	1.63 W/m2k	
ATENUACIÓN ACÚSTICA	38 DB	

FOTO: AyC

REFUERZOS
Espesor: 1.2 y 2.0mm

PERFILES
Espesor: 2.8mm +/- 0.3mm

ACRISTALAMIENTO
Mínimo: 4mm
Máximo: 32mm

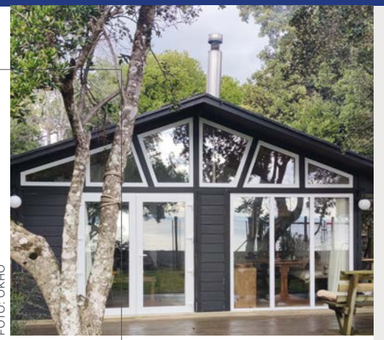

FOTO: OKHO

COLORES DISPONIBLES
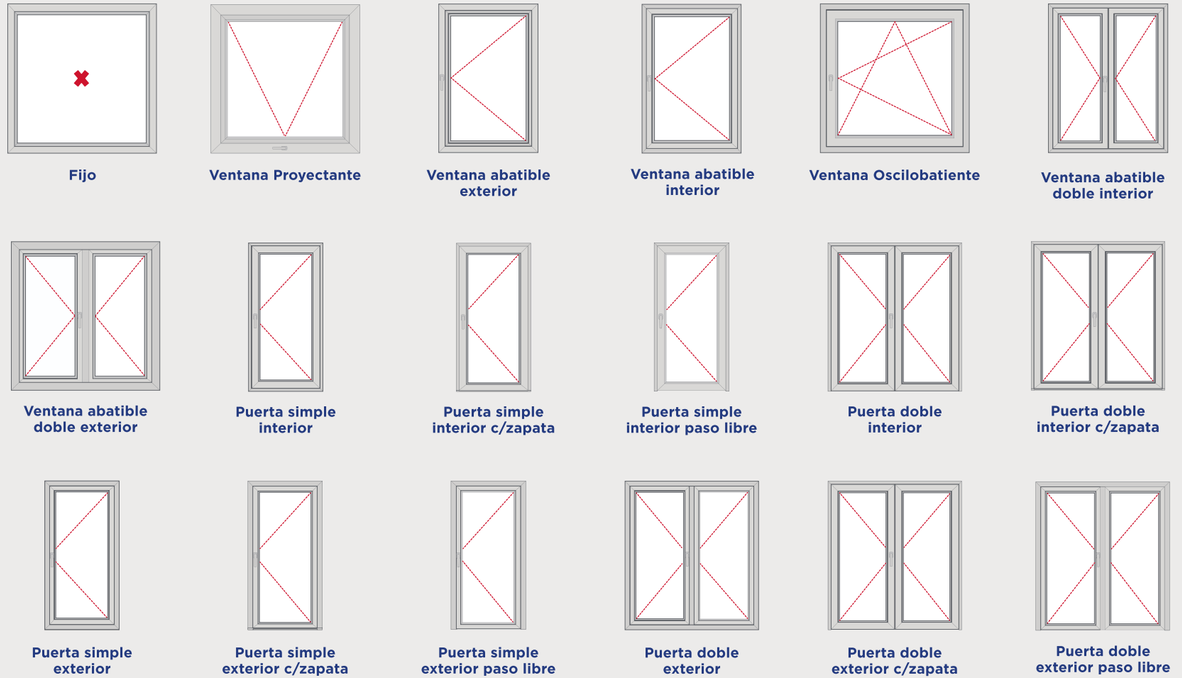
LÍNEA S60 APERTURAS