



LINEA ZENIA

MEDIDAS RECOMENDADAS POR HOJA

Mínima: 700 x 1500mm

Máxima: 2400 x 2500mm

REFUERZOS

Espesor: 1.2 y 2.0mm

PERFILES

Espesor: 2.5mm +/- 0.5mm

ACRISTALAMIENTO

24mm

FOTO: ALUMTHER



ZENIA		
C3	CLASE 4	8A
ZONA RECOMENDADA		1-2-3
AISLACIÓN TÉRMICA VENTANA		1.6 W/m2k
ATENUACIÓN ACÚSTICA		40 DB


COLORES DISPONIBLES



ROBLE



NOGAL



BLANCO





GRAFITO




NEW BLACK




Rely on it.

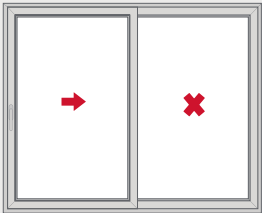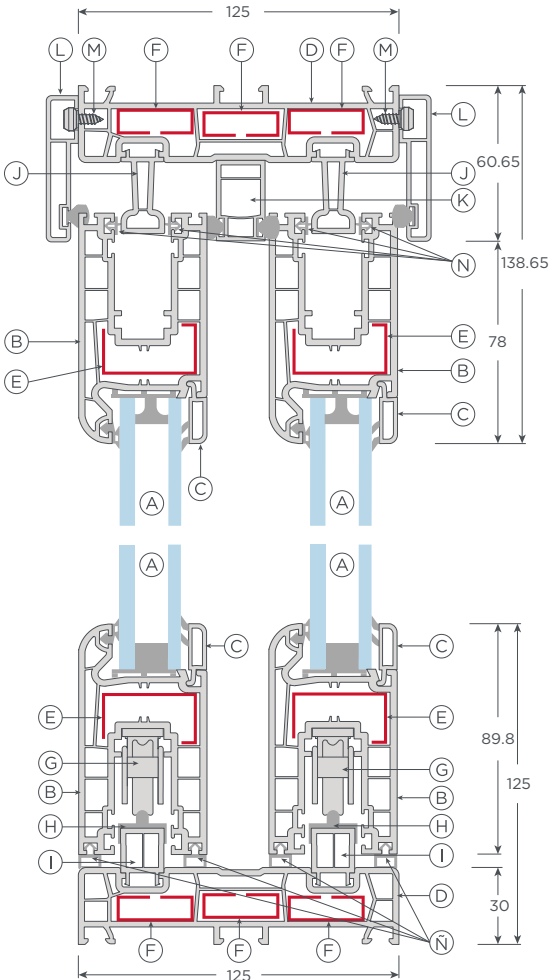


Corredera - Fijo

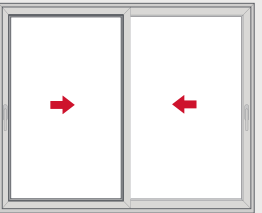


Corredera - Corredera

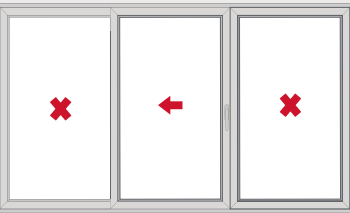


Fijo - Corredera - Fijo

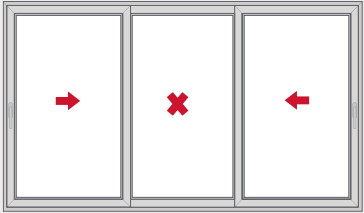

Corredera - Fijo - Corredera

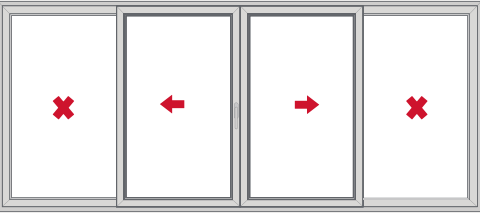

4 Hojas Fijo Lateral

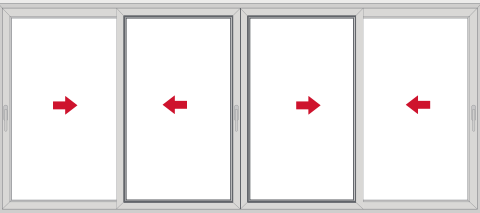

4 Hojas - 4 Móviles

- A. Termopanel
- B. Hoja corredera Zenia
- C. Junquillo termopanel
- D. Marco corredera Zenia
- E. Ref. hoja Zenia
- F. Ref. marco Zenia
- G. Carro elevable Zenia
- H. Riel de aluminio Zenia
- I. Riel inferior
- J. Riel superior
- K. Sello intermedio
- L. Tapa riel superior
- M. Tornillo cabeza de barril
- N. Burlete sello superior
- Ñ. Burlete perimetral

