


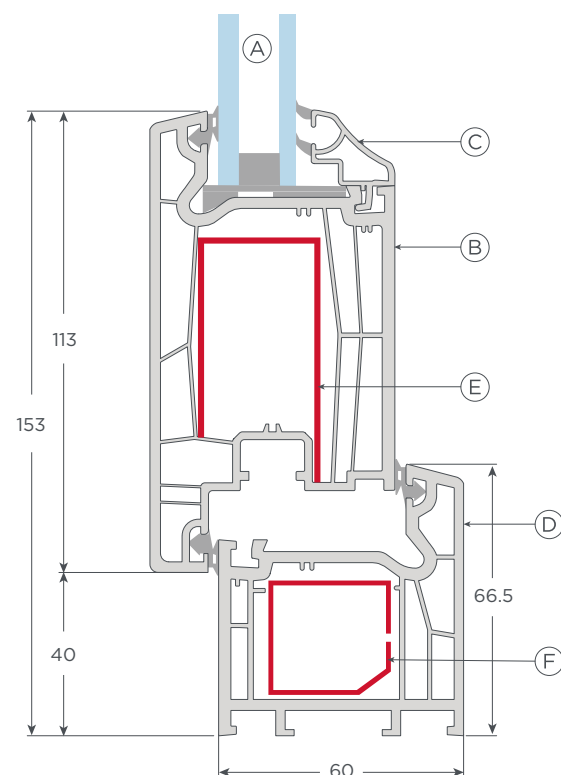

## S60 PUERTA

MEDIDAS RECOMENDADAS POR HOJA

Mínima: 600 x 1900mm

Máxima: 1000 x 2400mm

## REFUERZOS

Espesor: 1.2 y 2.0mm

## PERFILES

Espesor: 2.5mm +/- 0.5mm

## ACRISTALAMIENTO

Mínimo: 4mm

Máximo: 32mm

## CLASIFICACIÓN NCH 888

|                           |            |               |
|---------------------------|------------|---------------|
| RESISTENCIA AL VIENTO     | NCH 888    | EN 12210      |
|                           | 20V        | Class C3 / B3 |
| ESTANQUIDAD AL AGUA       | NCH 888    | EN 12210      |
|                           | 13E        | Class 8A      |
| PERMEABILIDAD AL AIRE     | NCH 888    | EN 12207      |
|                           | 7A         | Class 4       |
| ZONA RECOMENDADA          | 1-2-3      |               |
| AISLACIÓN TÉRMICA VENTANA | 1.63 W/m2k |               |
| ATENUACIÓN ACÚSTICA       | 38 DB      |               |

## COLORES DISPONIBLES



ROBLE



NOGAL



BLANCO



GRAFITO




NEW BLACK




RENOLIT  
Rely on it.


## LÍNEA S60 PUERTA APERTURAS




Puerta simple interior




Puerta simple interior c/zapata




Puerta simple interior paso libre




Puerta doble interior




Puerta doble interior c/zapata




Puerta simple exterior




Puerta simple exterior c/zapata




Puerta simple exterior paso libre



Puerta doble exterior




Puerta doble exterior c/zapata







Puerta doble exterior paso libre


## PERFILES PRINCIPALES S60



Marco Fijo S60



con Apoyo cerradero 7x7 - M  
Hoja Ventana Interior

con Apoyo cerradero 9x9 - M  
Hoja Ventana Exterior

con Ref. bisagra hoja puerta S60 1.2 mm  
Hoja Puerta Interior


Hoja Puerta Exterior




Poste T S60


## PERFILES COMPLEMENTARIOS S60





Poste Inversor o Batiente




Esquinero 90° 60mm S60




Perfil Elevación S60 30mm


Utiliza Ref. Hoja Puerta corredera 98  
Perfil Elevación S60



Tubular 60x100




Inercia T

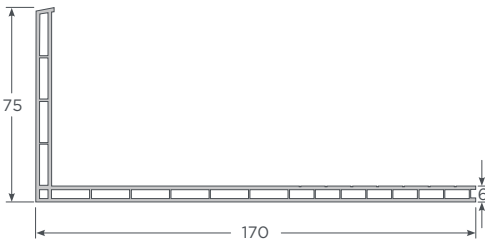


Ángulo de Revestimiento 75/100mm




Placa Machiembre 19



Rótula S60




Adaptador Rótula S60




New Aleta Siding


## JUNQUILLOS S60




Ángulo Revestimiento 50/50mm




Zapata Puerta Aluminio 60mm - 3mt




Acople Mini



Junquillo 4-5mm S60





Junquillo 17-20mm S60






Junquillo 22-24mm S60

## ACCESORIOS S60








Blanco - Marrón - Negro  
Centrador de Hoja

Blanco - Marrón - Negro  
Tapa Batiente

Color Natural  
Conector de poste o Unión Mecánica

Blanco - Marrón - Negro - Grafito  
Conector Zapata Aluminio


## CONVERSIÓN DE JUNQUILLOS S60


Con junquillo 4-5 Sliding  
Acristalamiento 10-12

Con junquillo 17-20 Sliding  
Acristalamiento 26-28

Con junquillo 20-22 Sliding  
Acristalamiento 30-32

## REFUERZOS S60




Ref. New Múltiple 1.2mm - TC  
PL-CMP-TC-MLT-12

Ref. New Múltiple 2mm - TC  
PL-CMP-TC-MLT-2

Ref. Poste T S60 1.2mm - TC  
PL-S60-TC-PST-12

Ref. Inercia T 2mm - TC  
PL-CMP-TC-INT-2

Ref. Box Marco Fijo Inclinado S60 1.2mm - TC  
PL-S60-TC-BMF-12

Ref. Hoja Puerta S60 1.5mm - TC  
PL-S60-TC-HPF-15

Consultar código de producto


Ref. Box esquinero 90° S60 1.5mm - TC  
PL-S60-TC-EQF-15

Apoyo Cerradero 7x7 - M  
HL-ACC-7X7-APOC-MA

Apoyo Cerradero 9x9 - M  
HL-ACC-9X9-APOC-MA

Ref. Bisagra Hoja Puerta S60 1.2 mm  
PI-REF-BHP-NA

Ref. Tubular 60x100mm 2mm - TC  
PL-REF-TC-TUB-2

Ref. Contra Flecha 2mm - TC  
PL-CMP-TC-CTF-2