

sliding

# MARCO DOBLE RIEL CORREDERA S75

PI-SLD-MDR-S75-BL (BLANCO)  
PI-SLD-MDR-S75-NO (NOGAL)  
PI-SLD-MDR-S75-RD (ROBLE)  
PI-SLD-MDR-S75-GR (GRIS)  
PI-SLD-MDR-S75-NB (NEW BLACK)




[www.winhouse-chile.cl](http://www.winhouse-chile.cl)  
winhouse-chile  
winhouse\_chile

sliding

## INFORMACIÓN TÉCNICA

- Posee 3 cámaras de aislación.
- Incorpora refuerzo box, mejorando la instalación y fijación de accesorios.
- Compatible con hoja 80 mm y 90 mm.
- Incorpora traslapes con cámara, mejorando el sello central en hojas de 80 mm y 98mm.

VISTA ISOMÉTRICA - USO

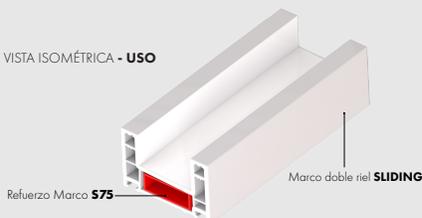


USO EN LÍNEA  
SLIDING S75

ISOMÉTRICA - MONTAJE



SECCIÓN TRANSVERSAL - ESQUEMA

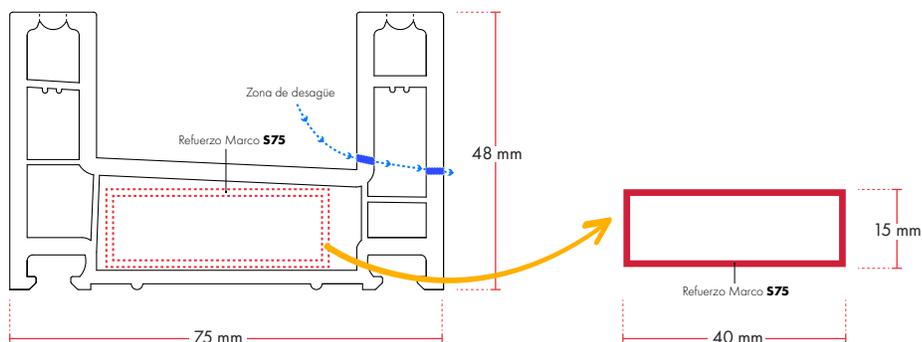

## MATERIALIDAD Y PROPIEDADES FÍSICAS

- PVC (policloruro de vinilo).  
Medidas : **48 mm x 75 mm**

## USOS

- Marco fijo **SLIDING**.

## POSTURA Y FIJACIÓN

- Se debe realizar la instalación mediante tornillo AMO III
- El marco es compatible con el riel Sliding.
- El marco es compatible con hojas 80 y 98.

## BENEFICIOS

- Mejora el asentamiento al vano.
- Reduce la altura del paso inferior.
- Incorpora un refuerzo box.
- Aumenta espacio entre hojas para traslapo con cámara.
- No es compatible con New aleta Sliding.

## FORMATO

- Barra de 6 mts.

## SANTIAGO

Av. Tucapel 1540 | La Pintana | Santiago  
+56 2 2 3849573 +56 2 2 3849571

## TEMUCO

Guido Beck De Ramberga 520 | Padre Las Casas | Temuco  
+56 45 281 47 30

[www.winhouse-chile.cl](http://www.winhouse-chile.cl)  
[contacto@winhouse-chile.cl](mailto:contacto@winhouse-chile.cl)

winhouse  
by HAUSTEK