
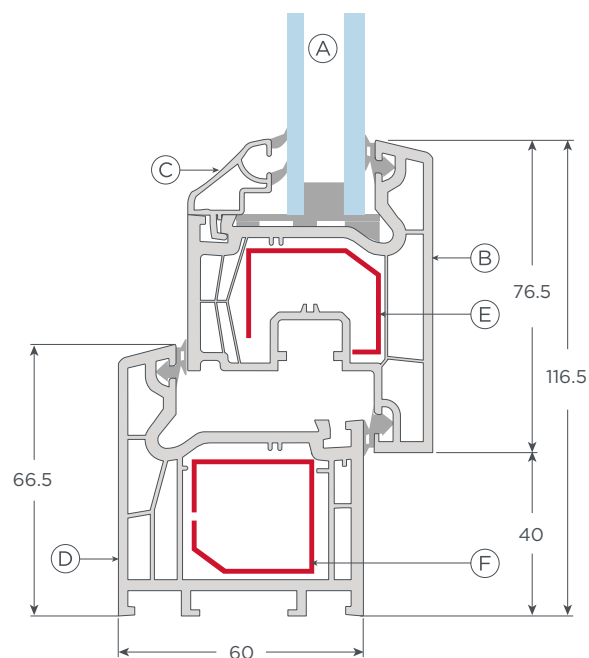


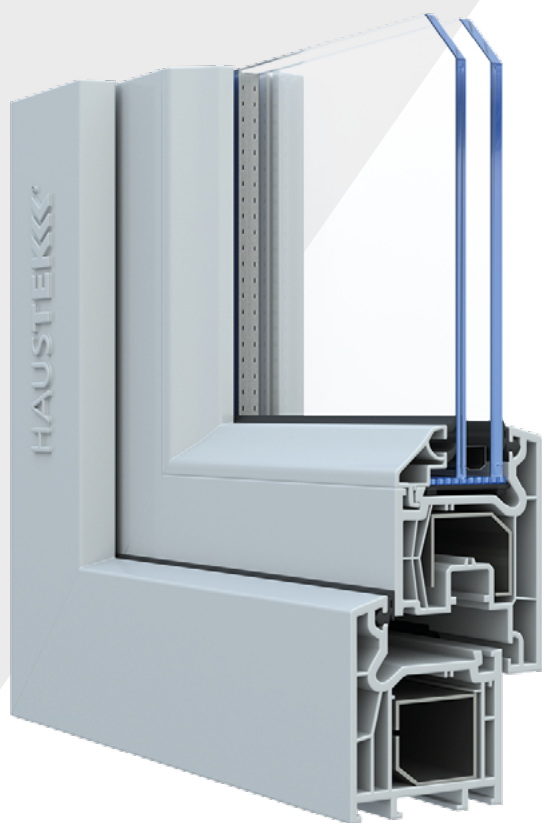

- A. Termopanel
- B. Hoja ventana exterior S60
- C. Junquillo termopanel
- D. Marco Fijo S60
- E. Ref. múltiple con inclinación
- F. Ref. Box marco fijo con inclinación

S60 VENTANA

MEDIDAS RECOMENDADAS POR HOJA

Mínima: 400 x 400mm

Máxima: 1400 x 1400mm

REFUERZOS

Espesor: 1.2 y 2.0mm

PERFILES

Espesor: 2.5mm +/- 0.5mm

ACRISTALAMIENTO

Mínimo: 4mm

Máximo: 32mm

CLASIFICACIÓN NCH 888

RESISTENCIA AL VIENTO	NCH 888	EN 12210
	20V	Class C3 / B3
ESTANQUIDAD AL AGUA	NCH 888	EN 12210
	13E	Class 8A
PERMEABILIDAD AL AIRE	NCH 888	EN 12207
	7A	Class 4
ZONA RECOMENDADA	1-2-3	
AISLACIÓN TÉRMICA VENTANA	1.63 W/m2k	
ATENUACIÓN ACÚSTICA	38 DB	

COLORES DISPONIBLES



ROBLE



NOGAL



BLANCO



GRAFITO



NEW BLACK




RENOLIT
Rely on it.


LÍNEA S60 VENTANA APERTURAS




Fijo




Ventana Proyectante




Ventana Oscilobatiente




Ventana abatible exterior



Ventana abatible interior




Ventana abatible doble exterior






Ventana abatible doble interior

HAUSTEKK

PERFILES PRINCIPALES S60




Marco Fijo S60



con Apoyo cerradero 7x7 - M
Hoja Ventana Interior

con Apoyo cerradero 9x9 - M
Hoja Ventana Exterior


con Ref. bisagra hoja puerta S60 1.2 mm

Hoja Puerta Interior




Hoja Puerta Exterior




Poste T S60


PERFILES COMPLEMENTARIOS S60




Poste Inversor o Batiente



Esquinero 90° 60mm S60




Perfil Elevación S60 30mm




Utiliza Ref. Hoja Puerta corredera 98


Perfil Elevación S60




Tubular 60x100




Inercia T

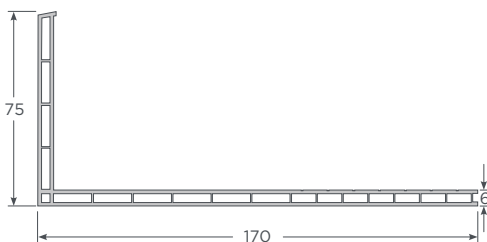


Ángulo de Revestimiento 75/100mm




Placa Machiembre 19



Rótula S60




Adaptador Rótula S60

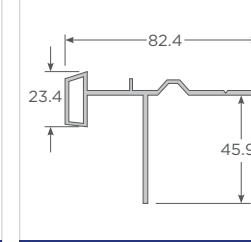


New Aleta Siding


JUNQUILLOS S60




Ángulo Revestimiento 50/50mm




Zapata Puerta Aluminio 60mm - 3mt




Acople Mini

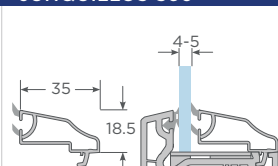

Junquillo 4-5mm S60

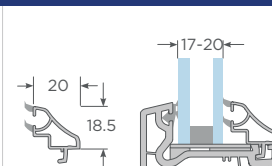



Junquillo 17-20mm S60

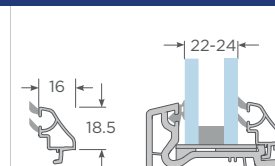




Junquillo 22-24mm S60

ACCESORIOS S60








Blanco - Marrón - Negro
Centrador de Hoja

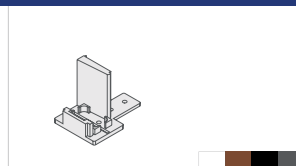Blanco - Marrón - Negro
Tapa Batiente

Color Natural
Conector de poste o Unión Mecánica

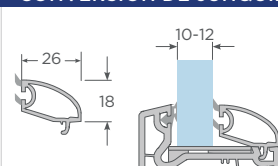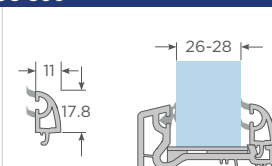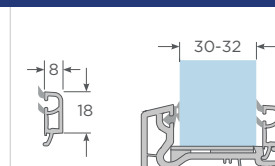Blanco - Marrón - Negro - Grafito
Conector Zapata Aluminio







CONVERSIÓN DE JUNQUILLOS S60


Con junquillo 4-5 Sliding
Acristalamiento 10-12

Con junquillo 17-20 Sliding
Acristalamiento 26-28

Con junquillo 20-22 Sliding
Acristalamiento 30-32

REFUERZOS S60


Ref. New Múltiple 1.2mm - TC
PL-CMP-TC-MLT-12

Ref. New Múltiple 2mm - TC
PL-CMP-TC-MLT-2

Ref. Poste T S60 1.2mm - TC
PL-S60-TC-PST-12

Ref. Inercia T 2mm - TC
PL-CMP-TC-INT-2

Ref. Box Marco Fijo Inclinado S60 1.2mm - TC
PL-S60-TC-BMF-12

Ref. Hoja Puerta S60 1.5mm - TC
PL-S60-TC-HPF-15

Consultar código de producto


Ref. Box esquinero 90° S60 1.5mm - TC
PL-S60-TC-EQF-15

Apoyo Cerradero 7x7 - M
HL-ACC-7X7-APOC-MA

Apoyo Cerradero 9x9 - M
HL-ACC-9X9-APOC-MA

Ref. Bisagra Hoja Puerta S60 1.2 mm
PI-REF-BHP-NA

Ref. Tubular 60x100mm 2mm - TC
PL-REF-TC-TUB-2

Ref. Contra Flecha 2mm - TC
PL-CMP-TC-CTF-2