




LINEA ANDES PROYECTANTE

Soluciones innovadoras diseñadas para nuestro mercado



SOLUCIONES PARA VENTANAS DE PVC

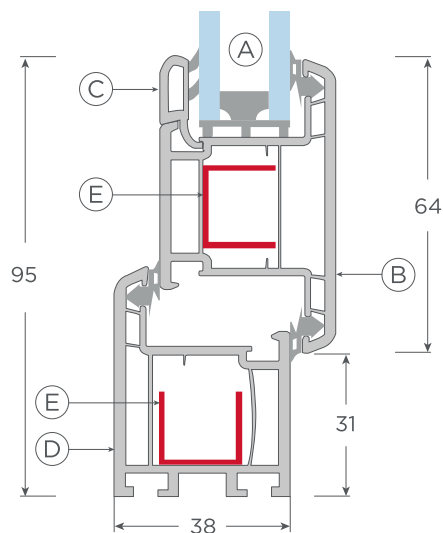

LINEA ANDES PROYECTANTE

Refuerzos

Refuerzo múltiple Andes 1.2mm

Perfiles

Espesor: 2.5mm +/- 0.5mm

Acristalamiento

Mínimo: 4mm

Máximo: 19mm

Andes Proyectante


Medidas recomendadas por Hoja

Mínima: 400 x 400mm

Máxima: 800 x 800mm

- A. Termopanel
- B. Poste T & hoja exterior
- C. Junquillo termopanel
- D. Marco fijo Andes
- E. Ref. múltiple Andes

Aperturas

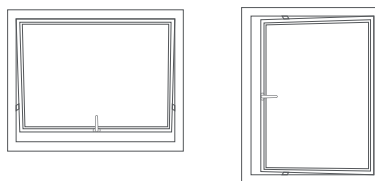

Clasificación NCH 888

Resistencia al viento	NCH 888	20V
Estanquidad al agua	NCH 888	30E
Permeabilidad al aire	NCH 888	7A

Colores disponibles



Roble



Nogal



Blanco



Grafito



Rely on it.

Los perfiles **Winhouse** son laminados con folios de la marca alemana **Renolit línea PX**, certificada para la radiación solar de Latinoamérica, garantizando durabilidad y estabilidad de los colores. Cuentan con protección UV y resistencia al clima.